

Installation et activation licence Réseau

Attention :

**1/ L'activation de la licence réseau ne doit être effectuée qu'une fois !
Tous les postes qui voudront ensuite utiliser la licence devront se référer à la procédure :**


[Connexion à une licence réseau](#)

2/ Pour installer Phase Manager, il est fortement recommandé d'utiliser les droits d'administrateur


3/ Pour l'activation de la licence il est nécessaire de disposer de droits MODIFIER sur le répertoire UNC de licence

1/ Installation de Phase Manager


Lancer le setup et choisir la langue d'installation :

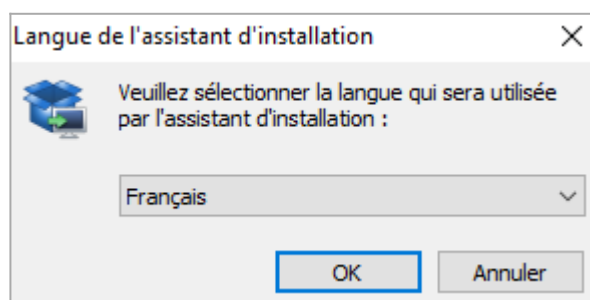


Valider l'écran de bienvenue en cliquant sur **Suivant** :

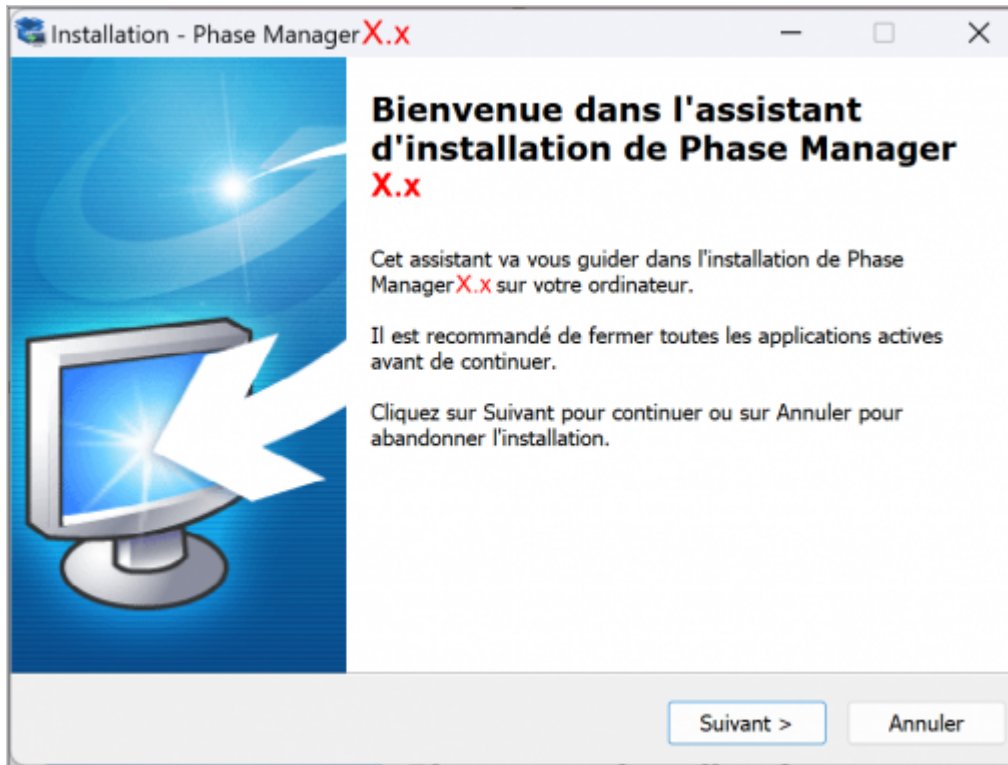


Valider l'accord de licence et cliquer sur **Suivant** :

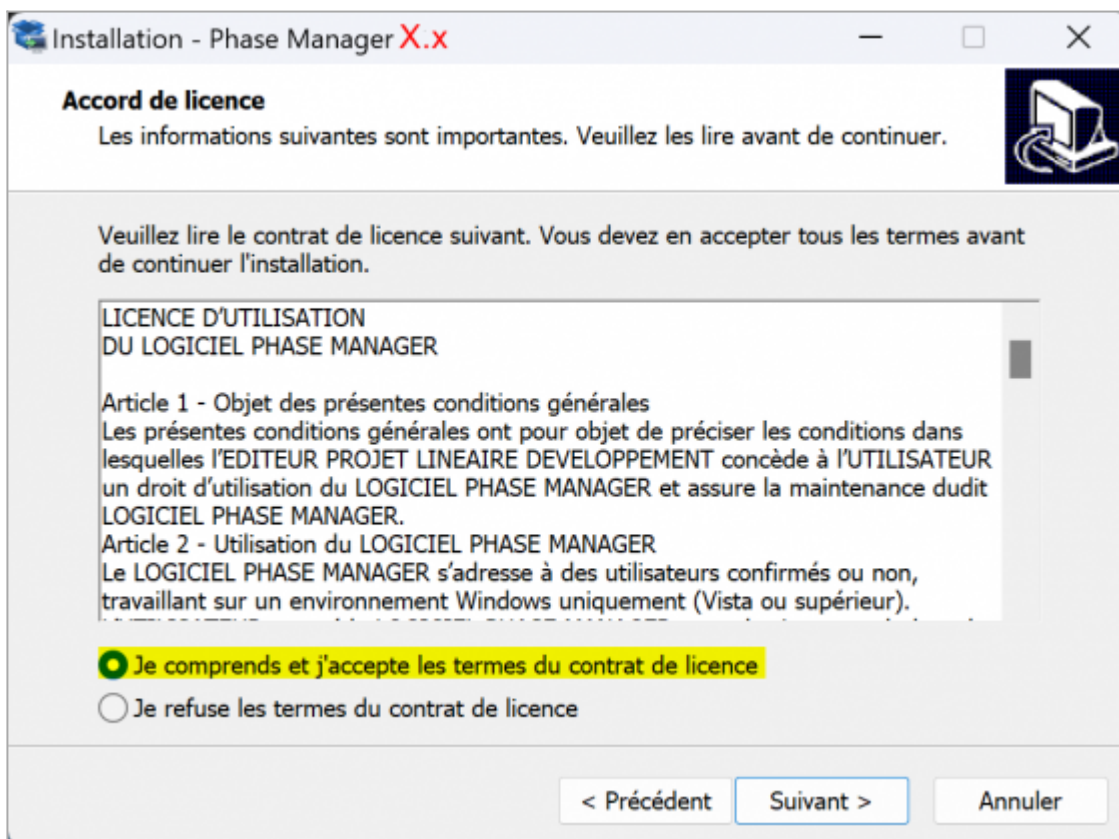

Dossier d'installation : nous **recommandons de conserver le chemin indiqué par défaut** :

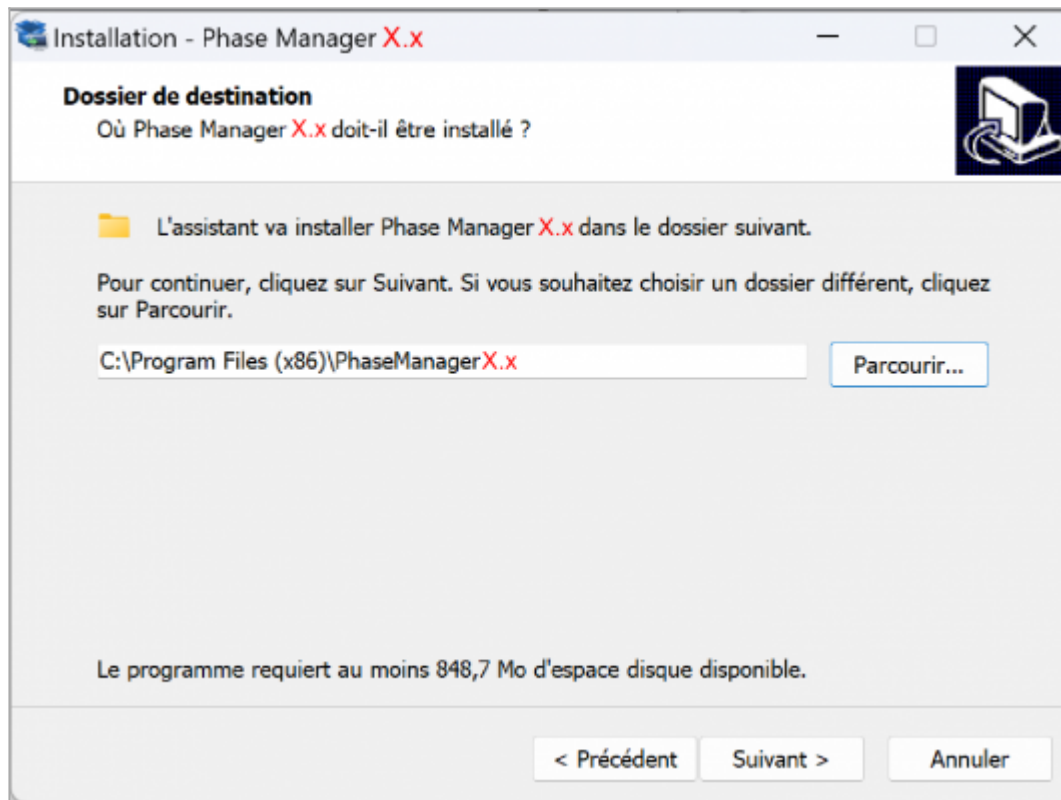

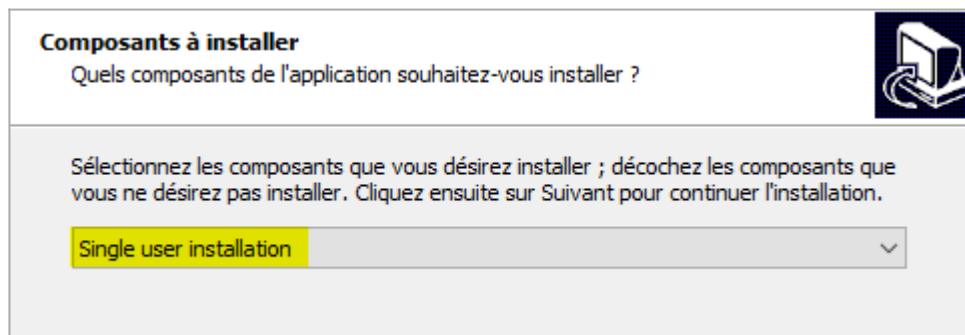

Choisir le type d'installation '**Single user installation**'



Valider l'écran de création des raccourcis puis cliquer sur **Suivant** :

Sélection du dossier du menu Démarrer
Où l'assistant d'installation doit-il placer les raccourcis du programme ?




 L'assistant va créer les raccourcis du programme dans le dossier du menu Démarrer indiqué ci-dessous.

Cliquez sur Suivant pour continuer. Cliquez sur Parcourir si vous souhaitez sélectionner un autre dossier du menu Démarrer.

Valider la création des icônes puis cliquer sur **Suivant** :

Tâches supplémentaires
Quelles sont les tâches supplémentaires qui doivent être effectuées ?



Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de Phase Manager **X.x**, puis cliquez sur Suivant.


Icônes supplémentaires :

- ☐ Créer une icône sur le Bureau
- ☐ Créer une icône dans la barre de Lancement rapide

Cliquer enfin sur **Installer** puis une fois l'installation achevée, sur **Terminer**

2/ Configuration de la licence Réseau

Une fois Phase Manager installé, double-cliquez son icône pour le lancer.
Au premier lancement, le configurateur de licence s'affiche :

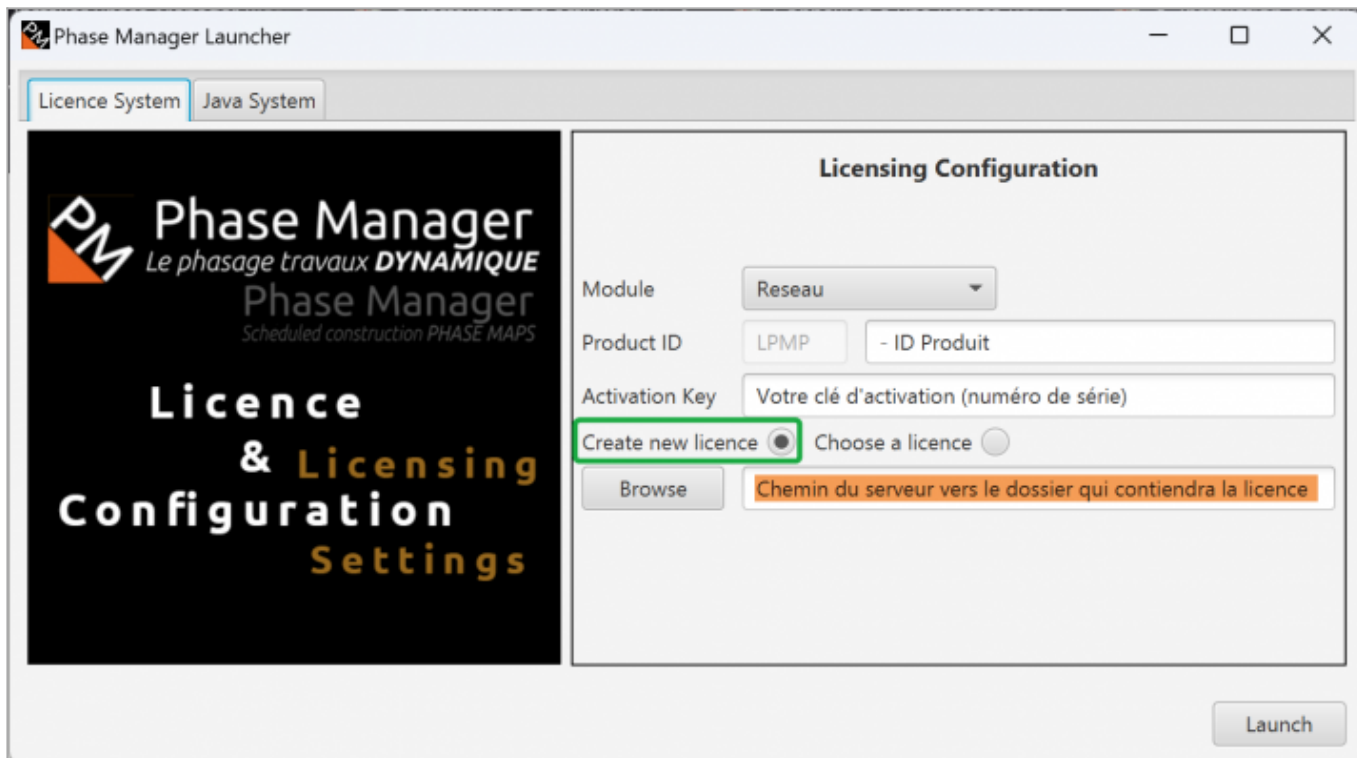

The screenshot shows the 'Phase Manager Launcher' window. It has two tabs: 'Licence System' (selected) and 'Java System'. The main area is titled 'Licensing Configuration'. It contains the following fields and controls:

- Module:** A dropdown menu currently set to 'Reseau'.
- Product ID:** A text field containing 'LPMP' and a sub-label '- ID Produit'.
- Activation Key:** A text field with the placeholder 'Votre clé d'activation (numéro de série)'.
- Licence Selection:** Two radio buttons: 'Create new licence' (which is selected and highlighted with a green box) and 'Choose a licence'.
- Browse:** A button next to a text field containing the placeholder 'Chemin du serveur vers le dossier qui contiendra la licence'.
- Launch:** A button at the bottom right.

On the left side of the window, there is a large black box with the Phase Manager logo and the text 'Licence & Licensing Configuration Settings'.

Pour activer votre licence, il vous faudra renseigner successivement les champs suivants :

"Module"

Renseigner le type de licence **Réseau**.

"Product ID"

Renseignez l'ID Produit qui vous a été fourni par Projet Linéaire ou votre revendeur :

- Format ID Produit : LPMP- 00NNN0 X 00abcDEF (NNN est le numéro de votre licence, et X la version)
- Renseigner uniquement ce qui est à droite du type de licence après le tiret '-'

"Activation key"

Renseignez-ici le Numéro de série transmis par Projet Linéaire ou votre revendeur.

"Licence"

Choisir "Create new licence", et choisissez l'emplacement du fichier de licence qui sera généré par Phase Manager en cliquant sur le bouton *Browse*.


Indiquez un chemin UNC de la forme **\\SERVEUR\PARTAGE\REPERTOIRE**:

3/ Activation de la licence réseau


Cliquez maintenant sur le bouton **Launch** pour activer votre licence.

Attention : une connexion à Internet est impérative pour activer la licence !

Pour activer la licence, choisissez l'option ci-dessous et cliquez sur suivant :

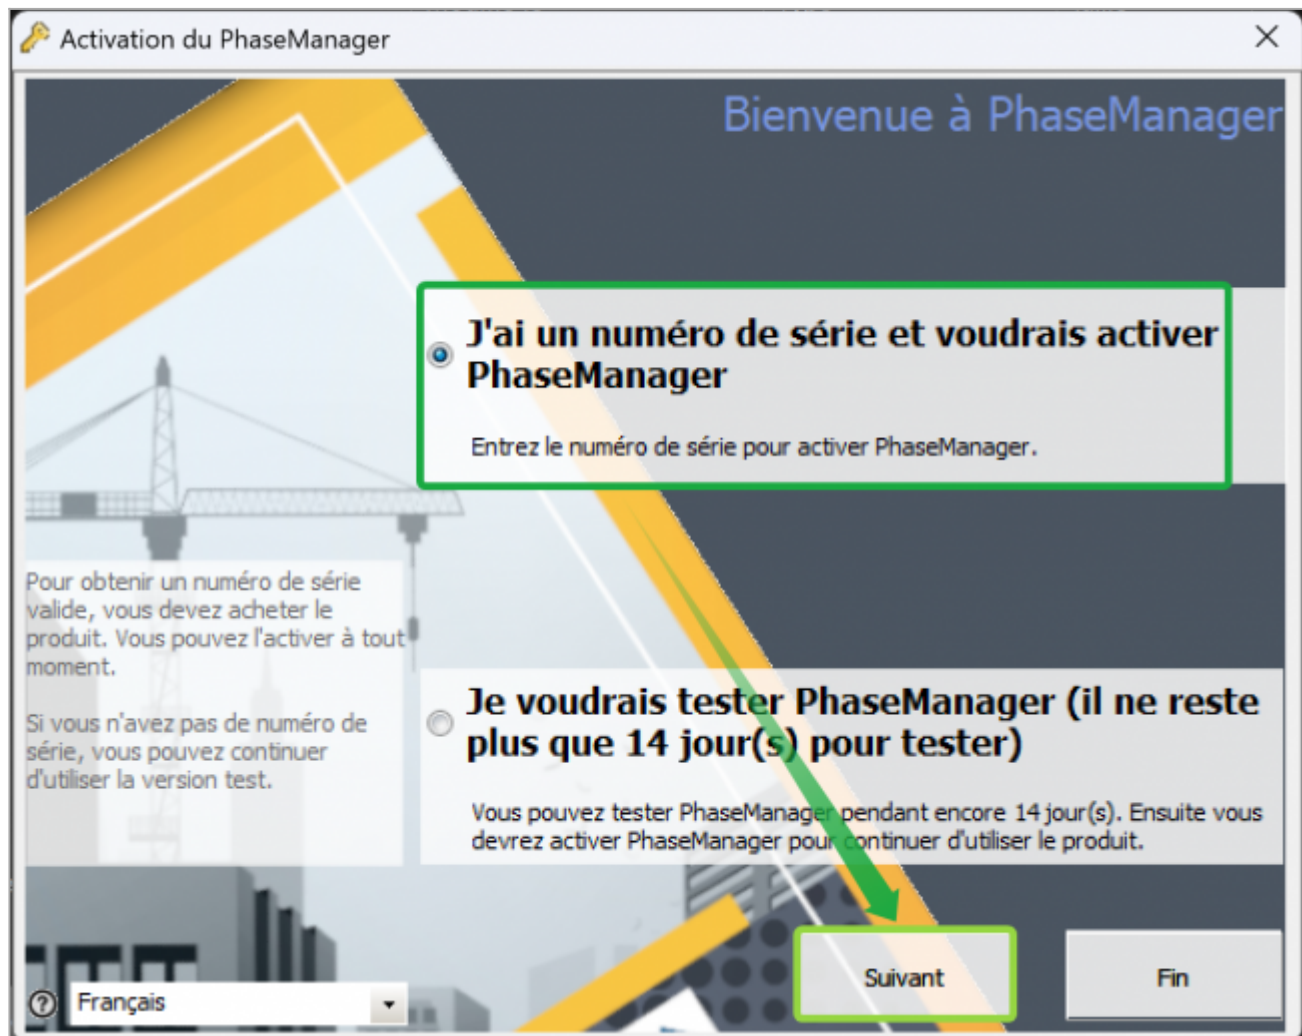

- Renseignez les informations demandées puis cliquez sur suivant :
- **Le numéro de série est l'Activation Key renseignée à l'étape 2 dans le configurateur de licence**

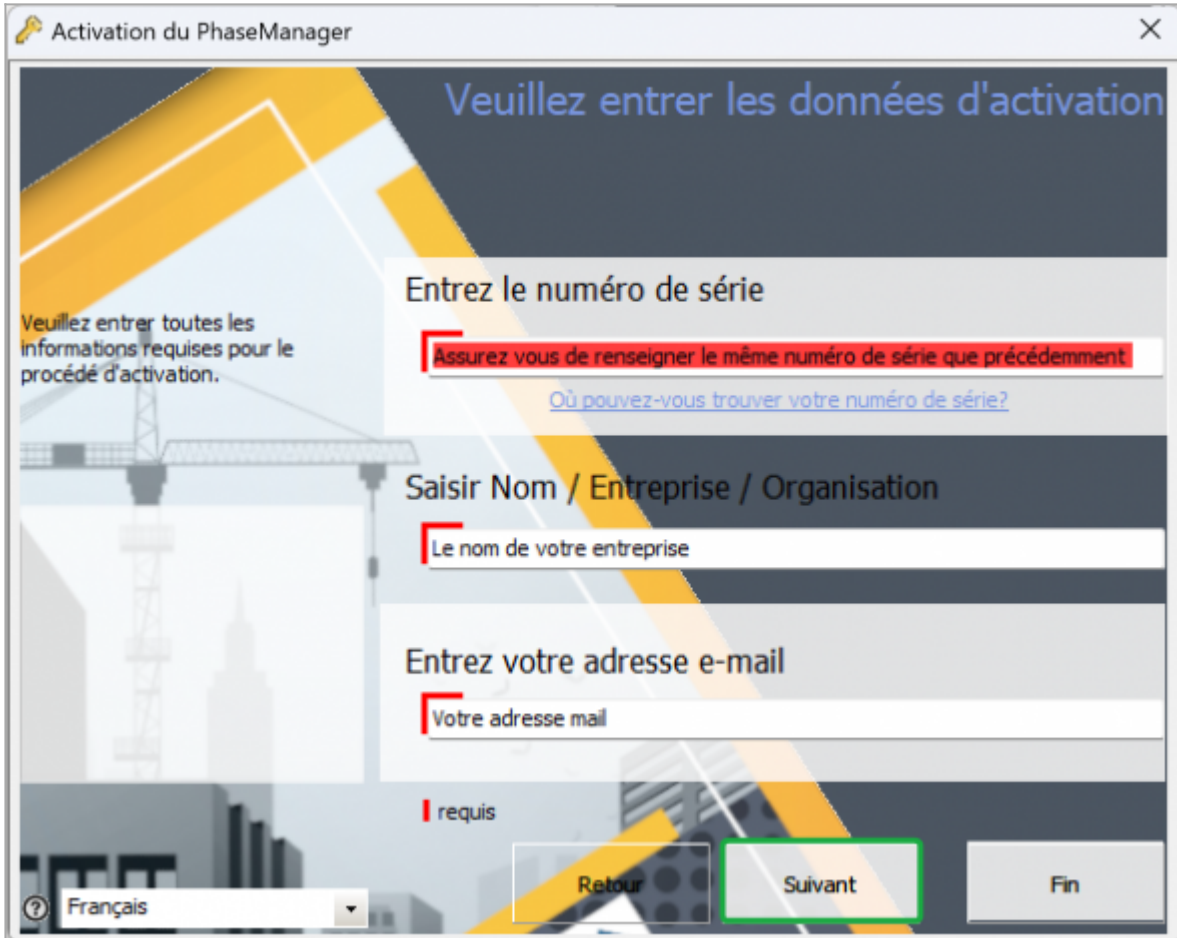

Activation du PhaseManager

Veillez entrer les données d'activation

Veillez entrer toutes les informations requises pour le procédé d'activation.

Entrez le numéro de série

Assurez vous de renseigner le même numéro de série que précédemment

[Où pouvez-vous trouver votre numéro de série?](#)

Saisir Nom / Entreprise / Organisation

Le nom de votre entreprise

Entrez votre adresse e-mail


Votre adresse mail

requis

Retour Suivant Fin

Français

- Vérifiez impérativement que vous êtes connecté à INTERNET puis cliquez sur suivant.
- Si le message ci-après apparaît, cela signifie que Phase Manager s'est activé correctement. Cliquez sur Suivant pour accéder à l'application :

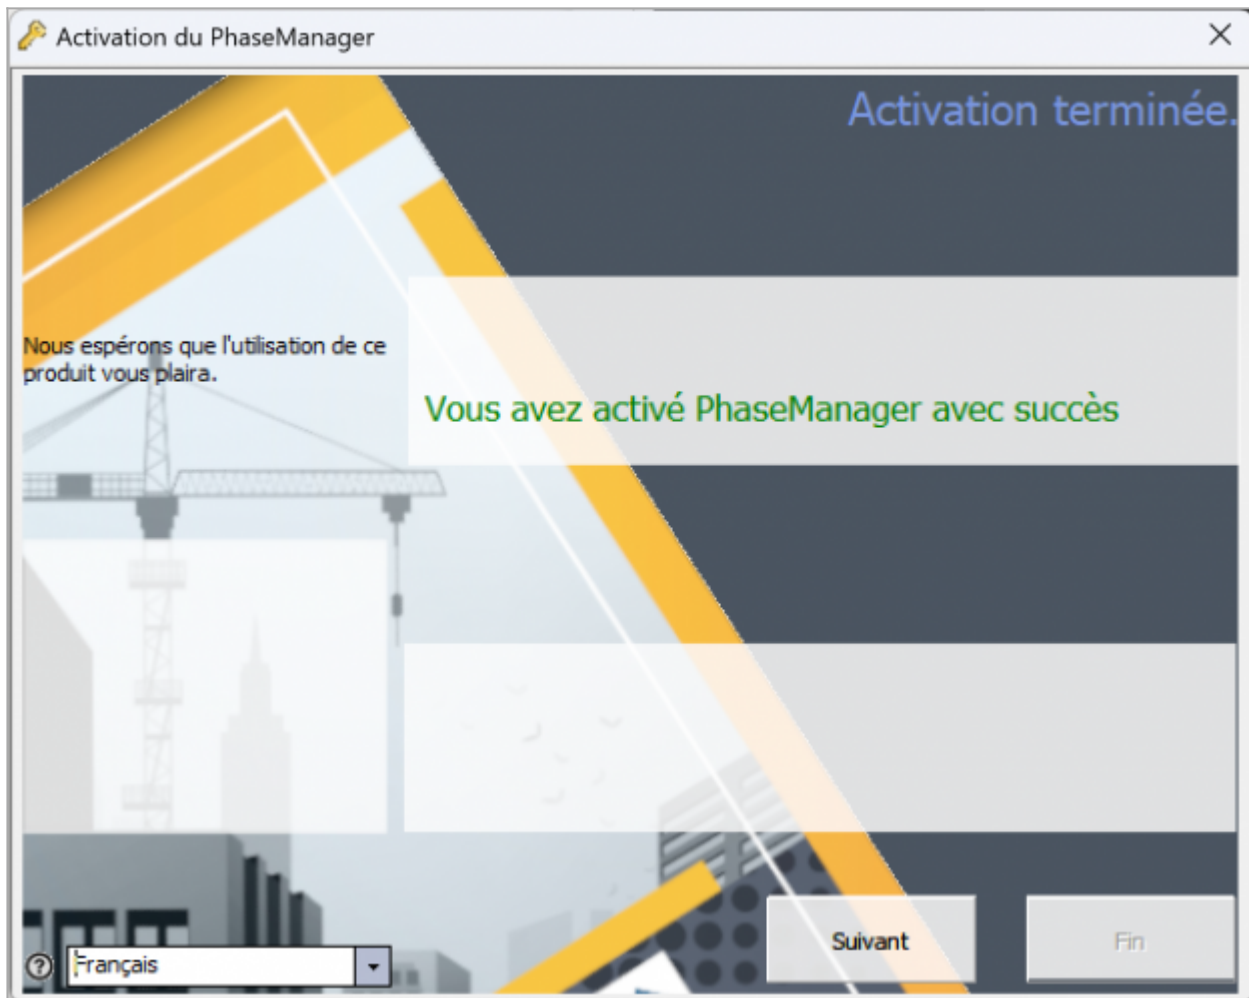

- En cas de difficultés, veuillez contacter notre support à support@projetlineaire.com